

ビデオラインインサーター

VLI-30

(VLI-30 / VLI-30R)



10種類の描画モードにより様々な図形が挿入できます！
電源OFF時の動作モードおよび図形情報保持機能付き！
デジタル式だから温度変動・経時変動に強い！

本製品はカラーまたは白黒モニターの画面上に白または、黒の様々な図形を描画する機器です。
ビデオカメラ等の映像再生機器とテレビモニターの間に本製品を接続することにより
直線や、四角形、円など任意の大きさで挿入することができます。

ビデオカメラや映像再生機器



本機



テレビモニター




このように
静止画や動画に
様々な図形を
挿入することが
できます。



Total Solution Laboratory

表示モード例

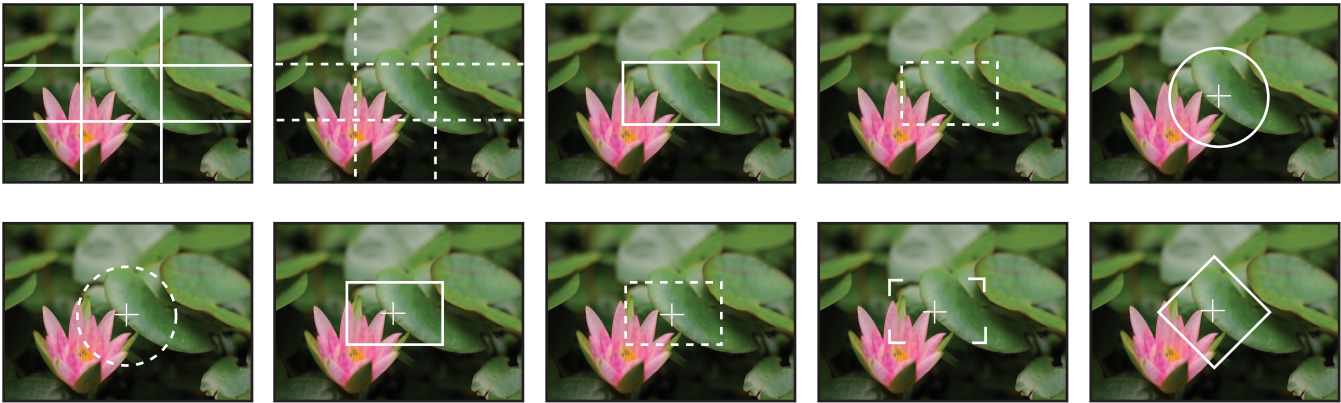

VLI-30機能

- 10種類の挿入図形（挿入モード）
- 電源OFF時の動作モードおよび図形情報保持機能
- PCインターフェース対応（RS232）
- 2種類の破線モード（PCインターフェースから設定）
- 挿入図形の輝度調整（PCインターフェースから設定）

主な仕様

ビデオ信号フォーマット	NTSC複合映像信号
入ラインピーダンス	75 Ω (BNC)
出ラインピーダンス	75 Ω (BNC)
消費電力	0.2A @5V
本体サイズ	W140×H40×D100（ゴム足含まず）
重量	400g 以下
付属品	ACアダプター

- * BNCケーブルは、75Ω同軸でケーブル長5m以内でのご使用をお勧めします。
- * 付属品以外のACアダプターを使用された場合誤動作する場合があります。
- * フロントパネルのデザインを変更することがあります。

価格

基本仕様	VLI-30 54,000円（税前）
RS232仕様	VLI-30R 60,000円（税前）


機器組込用として基板単体の販売も致します。
価格についてはお問い合わせ下さい。



**Total
Solution
Laboratory**

VLIシリーズのラインアップ

- （白黒）
- ・ VLI-40 ダブルレイヤー
- （カラー）
- ・ VLI-45 ダブルレイヤー
- ・ VLI-35 シングルレイヤー

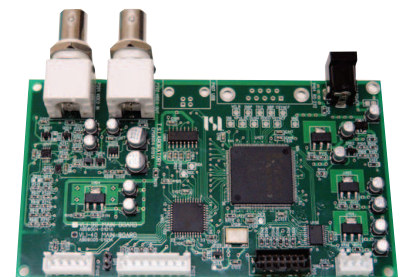

製造元

株式会社ティーエスラボ
東京都立川市柴崎町3-9-23-702
TEL : 042-548-3755
FAX : 042-548-3756
URL : <http://tslab.com>
Email : vli_info@tslab.com

代理店